

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## CR-430


### Тяговый аккумулятор глубокого разряда



Аккумуляторные батареи Crown с 1926г. зарекомендовали себя как надежные и производительные аккумуляторы. Crown особое внимание уделяет контролю качества на всех этапах производства. Аккумуляторы Crown созданы для тяжелых условий эксплуатации.


#### ДОСТУПНЫЕ МОДИФИКАЦИИ ТЕРМИНАЛОВ

СТАНДАРТ




#### ДОСТУПНЫЕ МОДИФИКАЦИИ ПРОБОК

БЕЛЫЕ - СТАНДАРТ



СОЕДИНЕННЫЕ



SPW С ВЕНТ. КЛАПАНОМ



#### АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

BCI Group Size	Модель	Номинал напряж., вольт	Длина	Ширина	Высота корпуса	Высота с терминалами	Вес	Материал корпуса	Метод крепежа крышки
			мм	мм	мм	мм	кг		
903	CR-430	6	314	183	388	410	55.3	высококач. полипропилен	горячая спайка

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ

ЕМКОСТЬ В АМПЕР ЧАСАХ							ВРЕМЯ РАЗРЯДА В МИНУТАХ					МОЩНОСТЬ КВТ/Ч	ВНУТР СОПРОТИВЛ.
100 Hr	72 Hr	48 Hr	20 Hr	10 Hr	5 Hr	2 Hr	100A	75A	50A	25A	10A	100 Hr	80°F / 27°C
525	490	460	430	355	340	256	165	240	391	904	2735	3.150	8.1mΩ

#### ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДУ

**Фаза 1:** Постоянный ток ( $I_1$ )  $I_1$ = максимально высокая доступная величина тока не более 100 ампер.

**Фаза 1:** Постоянный ток ( $I_1$ )  $I_1$ = минимально доступная величина тока не менее 40 ампер

Нормальный переход к фазе 2 при 2.37 Вольт на ячейку

Безопасный переход к концу заряда of  $dV / dt < 0V / 1$  час,  $dt = 1$  час.  
(отрицательный цикл)

Время для фазы 1 не более 10 часов.

**Фаза 2: Постоянное напряжение ( $U_2$ )**  $U_2=2.37$  VPC

Нормальный переход к фазе 3 при  $I_2 = 15.0$  amp или близко  
Безопасный переход к концу заряда of  $|I| dI/dt | < 0.4$  amp / 1час,  
 $dt = 1$  час.

**Фаза 3:** Постоянный ток ( $I_3$ )  $I_3= 15.0$  amps или близко  
Нормальный переход к окончанию заряда при 115-118% от  
восстановленной емкости батареи.

Время для фазы 1-3 не должно превышать 16 часов.

Коэффициент температурной компенсации составляет +/- 3 mV /°C

Рекомендуется уравнивающий заряд: каждые 7 дней.

Безопасный переход к окончанию заряда при максимальном напряжении 2.7 VPC

#### Переноска.

Исключить возможность повреждения корпуса батареи. Переносите батарею аккуратно, исключив опрокидывание.  
Опрокидывание батареи набок или вверх дном может повлечь вытекание электролита и нарушить работоспособность батареи.  
Если корпус батареи поврежден исключите возможность контакта с внутренним содержимым батареи, а также накройте терминалы (полюсные выводы) чтобы предотвратить поражение электрическим током.

#### Хранение.


Храните батарею в хорошо вентилируемом сухом прохладном помещении. А также вдали от материалов и устройств представляющих потенциальную возможность искрообразования, газообразования и нагрева воздуха.  
Исключите возможность контакта металлических предметов с терминалами (полюсными выводами) батареи для предотвращения короткого замыкания и выхода батареи из строя.

# CR-430 Тяговый аккумулятор глубокого разряда

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

УДЕЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ	ДОПУСТИМЫЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПРЕДЕЛЫ	САМОРАЗРЯД	ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРМИНАЛОВ
Полностью заряженная батарея (100% S.O.C.) имеет удельную плотность 1.275	от - 40 °C до 49 °C. Батарея с жидким электролитом чувствительна к температуре. В зависимости от температуры емкость батареи может колебаться (см. график). Если вы используете батарею при температуре ниже 0 °C, не разряжайте батарею ниже чем на 60% (SOC).	Полностью заряженная батарея, которая хранится при температуре 27 °C, будет иметь саморазряд 3,5 % в неделю.	SAE / автомобильный тип : Момент затяжки: от 6 до 8 Nm Нержавеющие винтовые терминалы: (Типы: C, S, Z): Момент затяжки: от 11 до 14 Nm
Плотность полностью разряженной батареи (100% D.O.D.) составляет 1.125			

**Внимание!** Аккумуляторы с жидким электролитом содержат газообразный водород в высокой концентрации. Во время работы рядом с батареей одевайте защитную одежду и защитные очки, в том числе, при переносе батареи и электролита. Всегда производите работы с батареями в хорошо проветриваемом помещении. Не перекручивайте терминалы выше допустимого момента затяжки. Это может привести к повреждению терминалов, их разрушению и расплавлению.

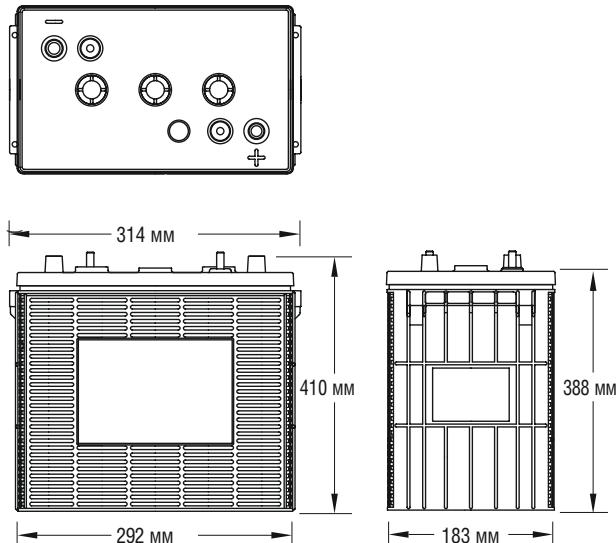

## СООТНОШЕНИЕ ЦИКЛОВ К ГЛУБИНЕ РАЗРЯДА

МОДЕЛЬ	100% DOD ЦИКЛЫ	напряж в конце цикла	50% DOD ЦИКЛЫ	напряж в конце цикла	40% DOD ЦИКЛЫ	напряж в конце цикла	20% DOD ЦИКЛЫ	напряж в конце цикла
CR-430	500	1.75 VPC	1200	1.94 VPC	1500	1.97 VPC	3000	2.05 VPC

Жизненный цикл батареи указанный в таблице, основывается на тестах батареи в стационарном режиме, проведенных Заводом Crown в Испытательном центре в г. Фремонт, штат Огайо, США. Указанные значения являются номинальными и не должны быть истолкованы как минимальные и максимальные значения для конечного продукта. Данные значения для батарей могут варьироваться в зависимости от условий эксплуатации или хранения.

### Влияние температуры на жизненный цикл батареи.

Аккумуляторные батареи с жидким электролитом являются устройствами накопления энергии в которых проходят электрохимические реакции, что предъявляет особые условия хранения к ним. Кроме того, эффективность работы батареи с жидким электролитом зависит от температуры эксплуатации аккумуляторов. Высокая температура окружающей среды в месте использования аккумуляторов будет влиять на скорость химической реакции. Она будет проходить быстрее обеспечивая улучшенную работу батареи под нагрузкой. В свою очередь, более холодная температура окружающей среды будет результатом более медленной химической реакции в батареи.

Однако, высокая температура приведет к повышенному износу внутренних компонентов и уменьшению срока службы батареи.

Стандартный жизненный цикл батареи основывается на температуре 80 °F/27 °C (которая является базовой при расчете жизненных циклов). Температура выше базовой на 15 °F/10 °C будет означать ускорение химической реакции в два раза, что в свою очередь, будет означать уменьшение срока службы батареи и ускорению износа внутренних компонентов.

Если ваши условия эксплуатации отличаются от рекомендованных, свяжитесь с компанией Crown или ее представителем, для обсуждения операционных режимов работы и исключения преждевременного выхода батарей из строя.

**The Power Behind Performance**



1445 Majestic Drive | P.O. Box 990

Fremont, OH 43420-0990 USA

+1.419.334.7181 | Fax +1.419.334.7124

[www.crownbattery.com](http://www.crownbattery.com)

[sales@crownbattery.com](mailto:sales@crownbattery.com)



BATTERIES FOR ALL APPLICATIONS

+7(863) 310-33-63

+7(495) 255-46-76

[sales@enerberg.com](mailto:sales@enerberg.com)

[www.enerberg.com](http://www.enerberg.com)

ENERBERG is officias sales partner of  
Crown battery in Russia

The data shown are nominal and should not be construed as maximum or minimum values for specification or final design.  
Data for this product type may vary from that shown herein.

Visit our website at [www.crownbattery.com](http://www.crownbattery.com)